


外皮性能

一次エネルギー消費量

性能基準 計算ルート

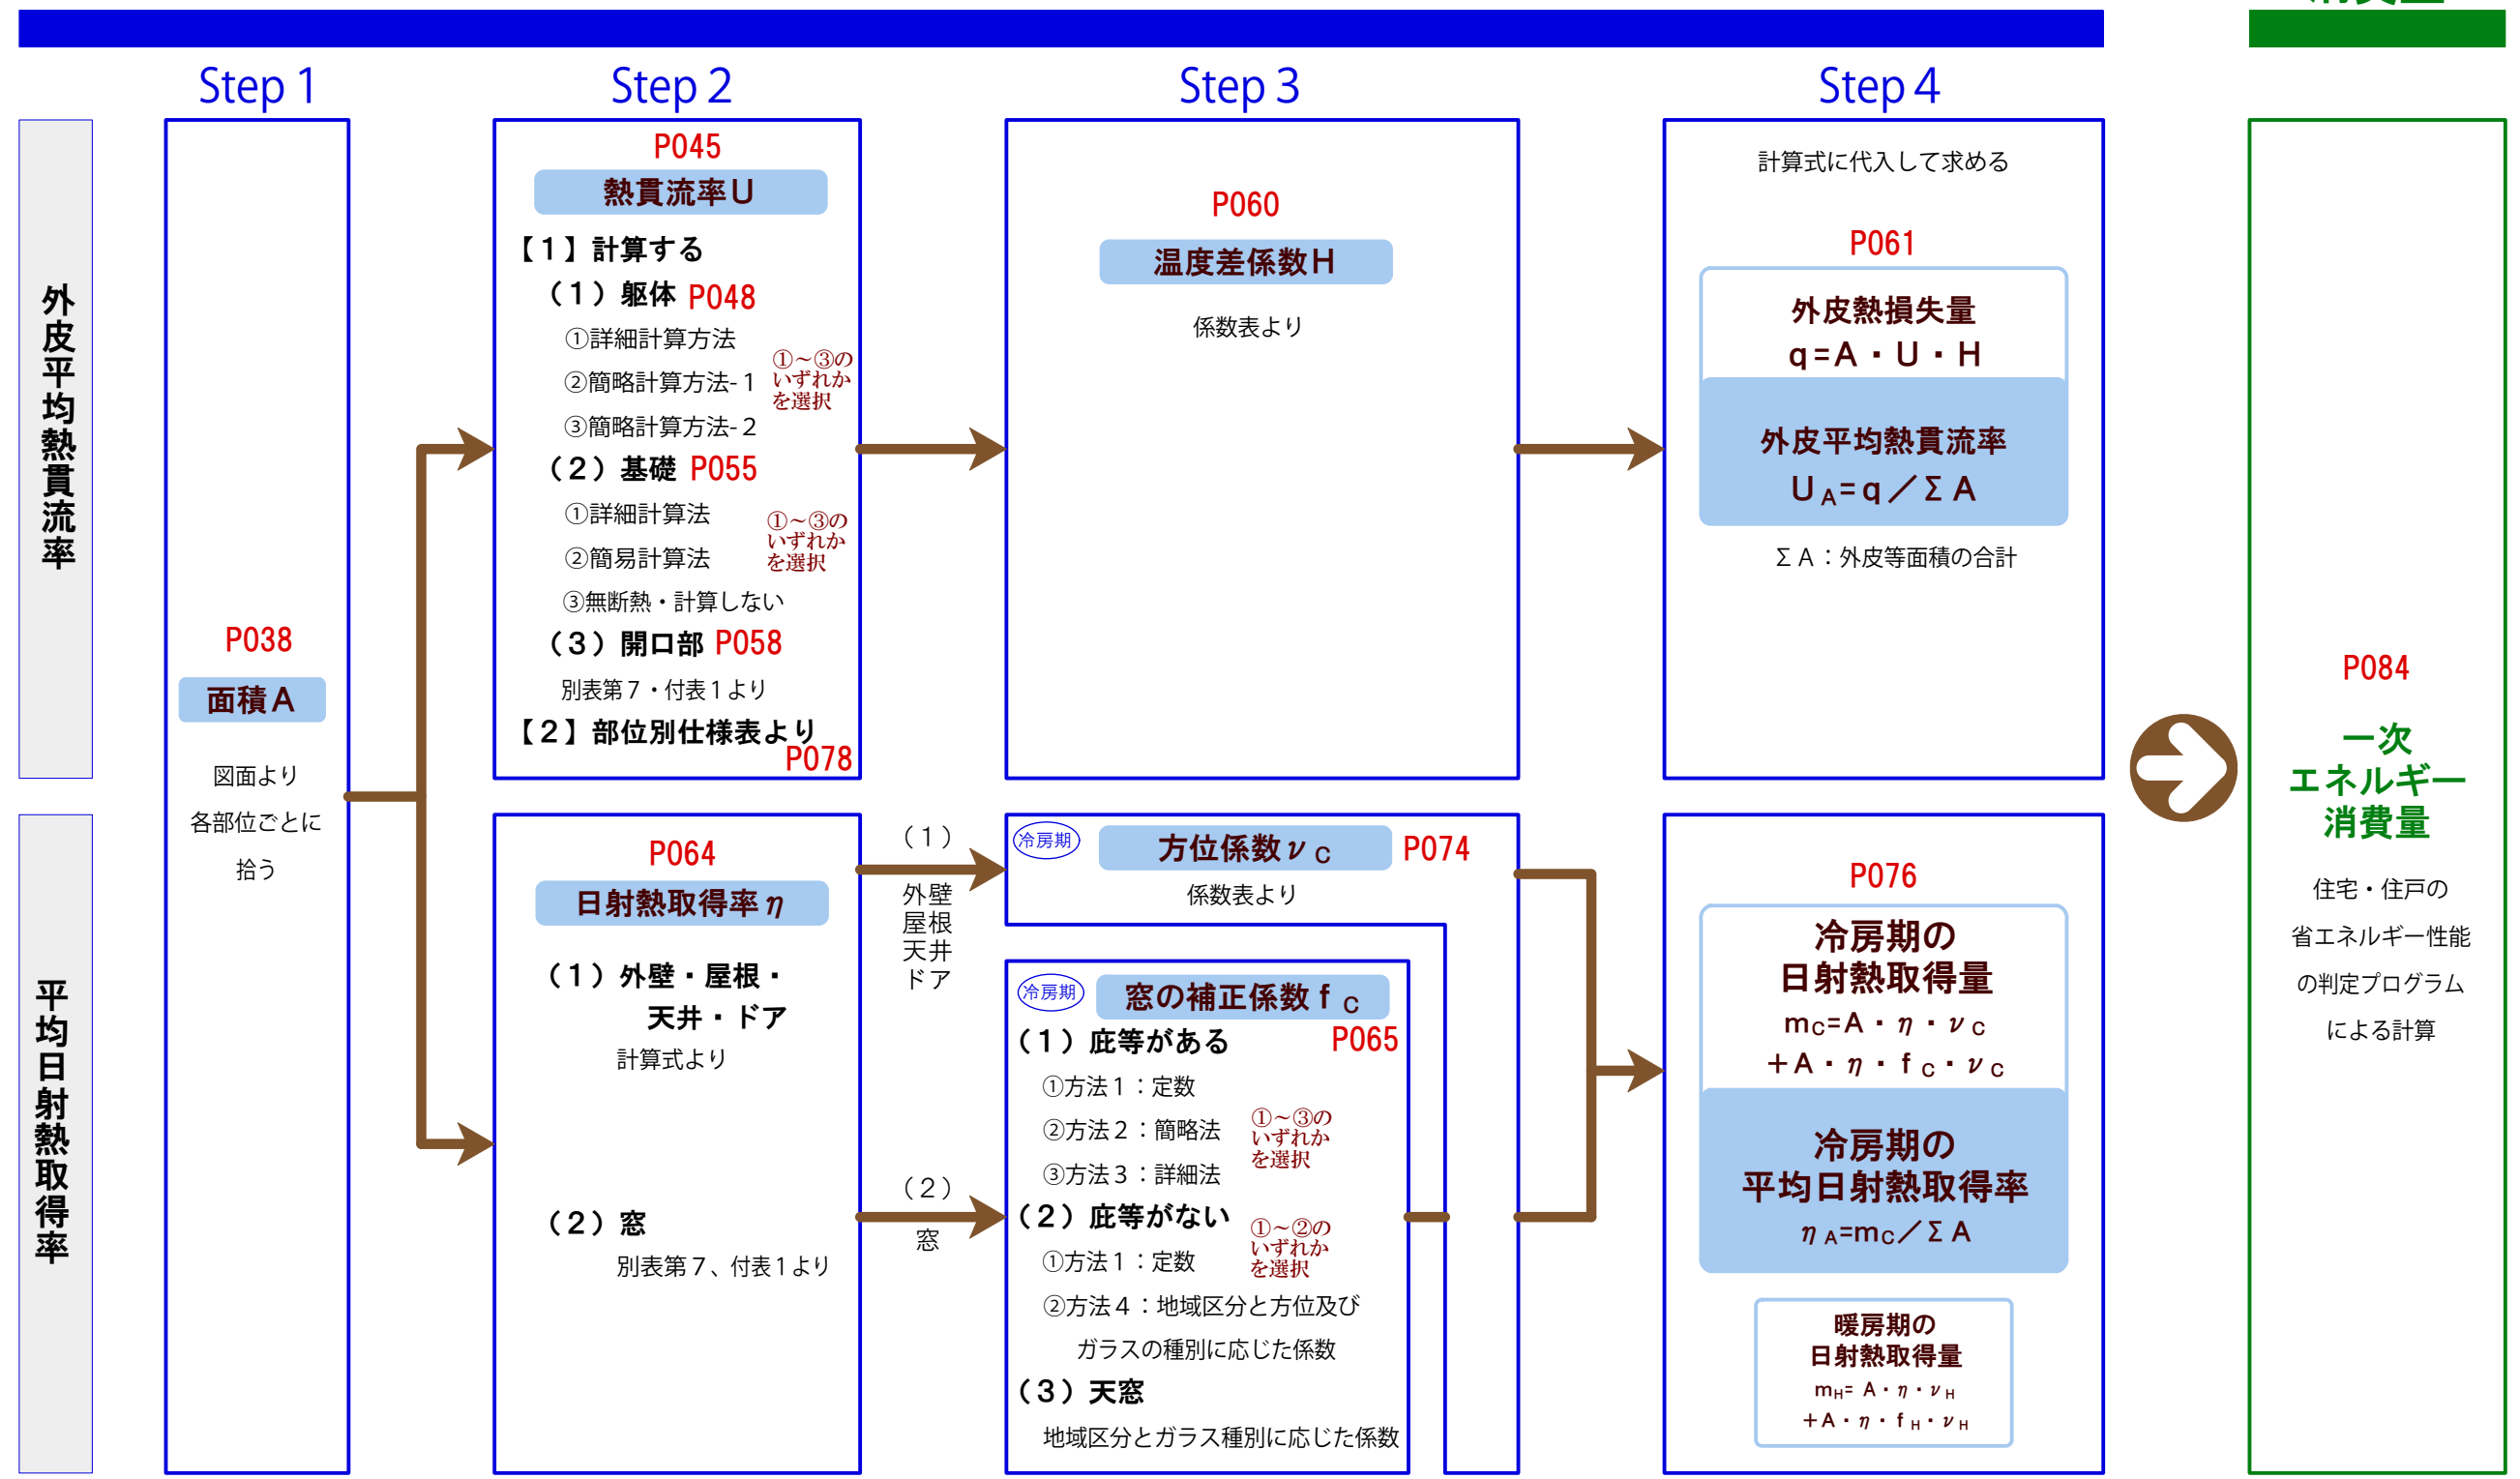

性能基準か仕様基準のいずれかを選択

暖房期 暖房期の方位係数 ν_H、暖房期の窓の補正係数 f_Hを用いて、暖房期の日射熱取得量 m_Hも算出する。

仕様基準

